



IL SISTEMA DI ACCESSORI

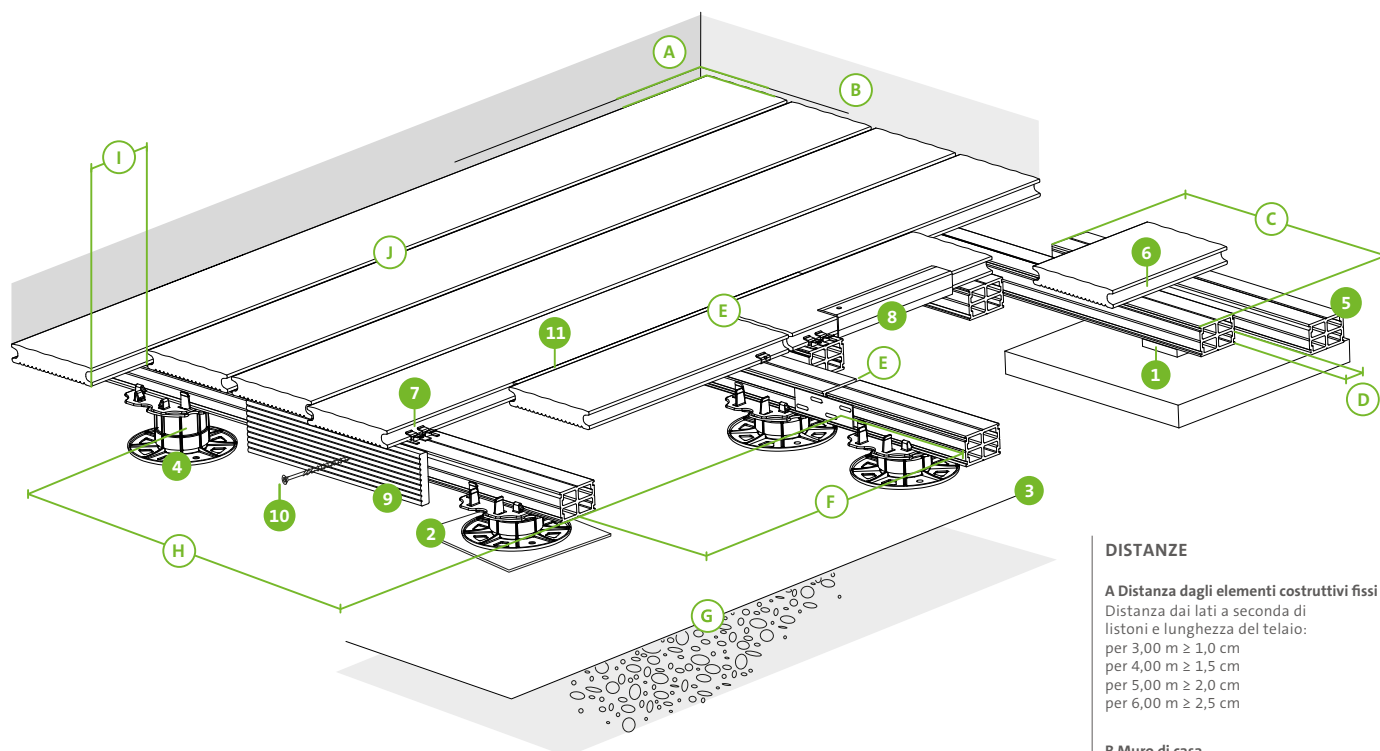


COMPENSAZIONE DELL'ALTEZZA DEI SOTTOFONDI



1. Dischetto in gomma
60 x 60 x 3 / 10 mm
In EPDM, materiale di livellamento per sottofondi solidi.
Min. 6-8 per m²


Dischetto di sughero

60 x 60 x 3 / 10 mm
In sughero autoadesivo, senza plastificanti, direttamente applicabile su PVC, materiale di livellamento per supporti solidi.
Min. 6-8 per m²




2. Base di sughero
200 x 200 x 3 mm
In sughero, senza plastificanti, può essere usato direttamente sul PVC, strato di separazione i piedini e il sottofondo, ad esempio per sigillare le guaine.

STRATI DI PROTEZIONE




3. Tessuto non tessuto per piante
1,6 x 10 m
Come base su uno strato di ghiaia, ad esempio, per proteggere dalla crescita indesiderata sotto la terrazza

PIEDINI TERRAZZA REGOLABILI ALL'INFINITO



4. Piedino terrazza
Con funzione a scatto sulla sottostruttura, autolivellante. Supporto di sopraelevazione: 14 cm s: 33-48 mm, regolabile m: 43-68 mm, regolabile l: 68-118 mm, regolabile xl: 118-218 mm, regolabile


SOTTOSTRUTTURA



5. Profilo di base WPC
40 x 60 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, per sovrattensioni fino a max. 60 cm, a seconda del tipo di applicazione, min. 2,5-3 m per m²

Connettore di profilo


in alluminio, 1,5 x 30 x 100 mm
Per la posa continua dei profili.



Profilo di base in ALLUMINIO
22,5 x 40 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, per sovrattensioni fino a max. 65 cm, a seconda del tipo di applicazione, adatto per listoni in WPC e legno

Connettore di profilo

in plastica, 22,5 x 40 x 120 mm
Per la posa continua dei profili.



Profilo di sistema in ALLUMINIO
39 x 39 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, utilizzabile su entrambi i lati, per sovrattensioni fino a max. 110 cm, a seconda del tipo di applicazione, un lato con canale

di vite per le clip di montaggio, un lato per la vite di foratura del profilo (approvazione dell'autorità edilizia) adatto per listoni in WPC e legno

Connettore di profilo

in alluminio, 1,5 x 30 x 100 mm
Per la posa continua dei profili.

FISSAGGIO DEI LISTONI



6. Clip di inizio/fine
in acciaio inossidabile, nero Per fissare il primo e l'ultimo listone al profilo.



7. Set di clip di montaggio
In acciaio inossidabile / V4A, nero Per fissare i listoni in piano al profilo.

Quantità necessaria per m²
RATIONAL select: 11 pezzi.
URBAN: 14 pezzi.
EXCLUSIVE: 14 pezzi.
RESISTANT pro: 16 pezzi.
SMART: 16 pezzi.
STRONG: 16 pezzi.
NATURLINE: 16 pezzi.
ROBUST: 16 pezzi.
COMPACT: 16 pezzi.
POPULAR select: 16 pezzi.




10. Vite speciale
5 x 60 mm
In acciaio inossidabile temprato V4A Per il fissaggio di listoni massicci, mascherine o listoni iniziali o finali. Non è previsto per l'avvitamento completo del listone con profilo a nido d'ape!

RACCORDI E RIFINITURE




8. Angolare di rifinitura
35 x 30 mm, 2,70 m a pezzo
In alluminio, per il rivestimento della lunghezza del listone, lato superiore scanalato e svasato



9. Tavola inclinata
68 x 15 mm, 4 m a pezzo
per il rivestimento della sottostruttura sotto i listoni, disponibile in 5 colori standard, distanza tra tavola inclinata e ultimo listone 1 cm

ACCESSORI SPECIALI



11. Guarnizione del profilo coprifuga
Ø 14 / 18,5 mm, similgomma
Per la sigillatura visiva della superficie del listone, le dimensioni variano a seconda del tipo di pavimento (min. 8 cm di altezza di installazione), la guarnizione non può essere utilizzata per tutti i listoni.

Strumento per l'inserimento

Facilita il montaggio razionale e uniforme.



12. Tappi di copertura
21 x 139 mm
È assolutamente necessario utilizzare una finitura in tinta per i listoni con profilo a nido d'ape (eccetto i colori speciali), anche per proteggerli dall'umidità!

Adesivo

Per sostenere il fissaggio dei tappi di copertura.

DISTANZE

A Distanza dagli elementi costruttivi fissi

Distanza dai lati a seconda di listoni e lunghezza del telaio:
per 3,00 m ≥ 1,0 cm
per 4,00 m ≥ 1,5 cm
per 5,00 m ≥ 2,0 cm
per 6,00 m ≥ 2,5 cm

B Muro di casa

far defluire l'acqua piovana dalle pareti della casa con una pendenza di min. 1,5% fino al 2%
Posare i listoni nella direzione della pendenza. (Eccezione: SMART può essere posato senza pendenza)

C Sovrapposizione dei profili di base

min. 2 lati larghi del listone o avvitando direttamente un solo lato largo del listone

D Distanza tra i profili di base con sovrapposizione

max. 10 cm

E Giunto longitudinale della sottostruttura

nel caso di giunti longitudinali, prevedere una distanza di min. 7 mm di aria tra i profili

F Distanza tra i profili di base

per tutti i profili a nido d'ape listoni massicci max. 40 cm

G Sottofondo

10 cm di drenaggio compatto (ghiaia/pietrisco) o sottofondo solido (ad esempio lastre di pavimentazione esistenti)

H Distanza tra i piedi girevoli di compensazione dell'altezza

o lastre di cemento con cuscinetti di gomma sotto le sottostrutture come descritto al punto 5

I Sbordatura

Al bordo e rispetto agli elementi costruttivi fissi max. 5 cm

J 7,5 mm di distanza tra i listoni per terrazze

RATIONAL select circa 244 x 21 mm
SMART ca. 140 x 19 mm
STRONG ca. 140 x 38 mm
NATURLINE ca. 139 x 21 mm
ROBUST ca. 139 x 21 mm
COMPACT ca. 139 x 21 mm
COMPACT plus ca. 139 x 21 mm
POPULAR plus ca. 138 x 27 mm
POPULAR select ca. 138 x 26 mm

5 mm di distanza tra i listoni per terrazze

URBAN ca. 162 x 21 mm
EXCLUSIVE ca. 162 x 21 mm
RESISTANT pro circa 138 x 23 mm di copertura.